Manuel d’utilisateur

AWV322LX

Émetteur de vidéo par radio

Ce produit intègre la technologie avancée de transmission par radio à 2,4 GHZ afin d’offrir aux utilisateurs la possibilité de relier tous types de sources audio et vidéo à des TV, moniteurs et ordinateurs sans câble. L'émetteur de vidéo par radio s'installe facilement en quelques minutes. La possibilité d'installation plug-and-play vous permet encore davantage de liberté d'utilisation des équipements audio et vidéo et augmente la sécurité de votre logement.

Applications

- Vous n'avez plus besoin d'autres équipements satellite ou de reproducteurs DVD.
- S'utilise comme système de sécurité sans câble.
- S'utilise comme système de surveillance d'enfants à chaque instant et en chaque endroit de votre logement.
- Vous permet de suivre et d'enregistrer une réunion à partir d'une autre salle.
- Utilise plusieurs récepteurs pour émettre sur plusieurs postes de TV et dans plusieurs pièces.
- Possibilité de transmission de données (fonction disponible en option).

Caractéristiques

- Système avec 4 chaînes sélectionnables pour éliminer les interférences et faire fonctionner 4 couples d'émetteurs simultanément.
- Installation facile: un simple branchement vous permet de l'utiliser en quelques minutes.
- Fonctionne avec chaque type d'équipement audio et vidéo de votre maison.
- Traverse les murs, les plafonds et les planchers sans endommager votre logement.
- Signaux audio et vidéo de qualité parfaite

Liste de contenu de l'emballage


Vous trouverez dans l'emballage les éléments suivants:

A. Manuel d’utilisateur

B. Un émetteur (Tx) et un récepteur (Rx):




C. Deux câbles audio/vidéo (A/V) et un répétiteur à infrarouges:






D. Deux sources d’alimentation



Mise en marche

Les sources A/V sont:	**Les écrans A/V sont:**
Magnétoscope	Poste de TV
Poste de TV	Moniteur
Récepteur satellite numérique /analogique	Haut-parleurs
Reproducteur de disque laser	
Reproducteur de CD	
Caméra vidéo	
Caméra de sécurité	
Ordinateur	
Récepteur de câble par radio	
Lecteur de cassettes	
Radio stéréo	

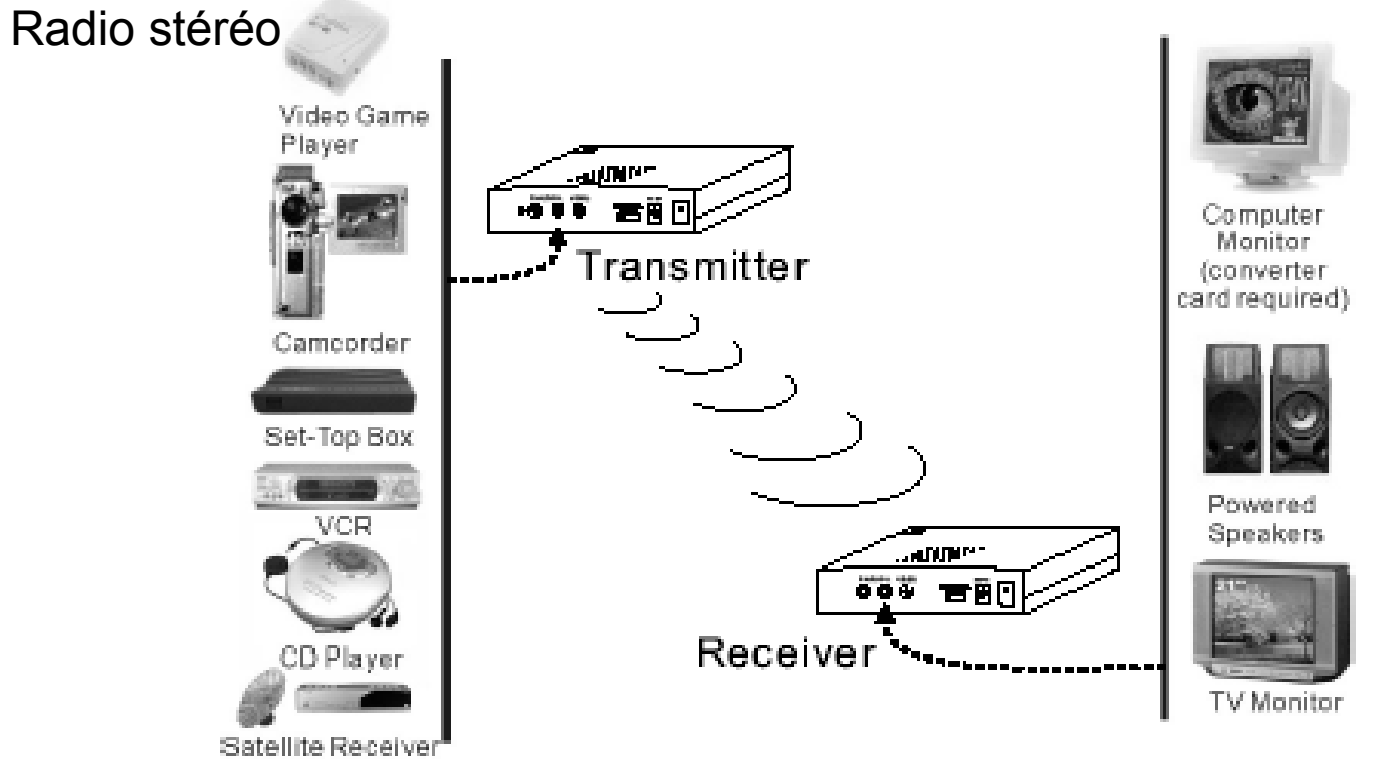

Sélection du canal et commutation automatique


La sélection de canal est situé dans la partie arrière, du récepteur et du transmetteur.

Formez l'appareil pour recevoir le canal souhaité.

Le récepteur et le transmetteur doivent être formés au même canal. S'il y a une certaine interférence dans la réception, changez à un autre canal différent le récepteur et le transmetteur.

Utilisation de la télécommande

1. Branchez le répétiteur IR (Infrarouges) sur le connecteur de l'émetteur.
2. Localisez le capteur IR de celui de la source A/V que vous souhaitez contrôler. Pour trouver ce capteur, consultez le manuel d'utilisateur de la source A/V.
3. Pointez le répétiteur IR en direction du capteur IR de la source A/V que vous voulez contrôler. Coupez un morceau de ruban adhésif pour fixer le répétiteur IR dans la position souhaitée.
4. Placez le récepteur de vidéo de telle sorte que votre commande à distance puisse envoyer les signaux IR à la fenêtre du récepteur. Pour contrôler la source A/V, dirigez votre télécommande en direction du récepteur de vidéo et envoyez un signal avec la télécommande.

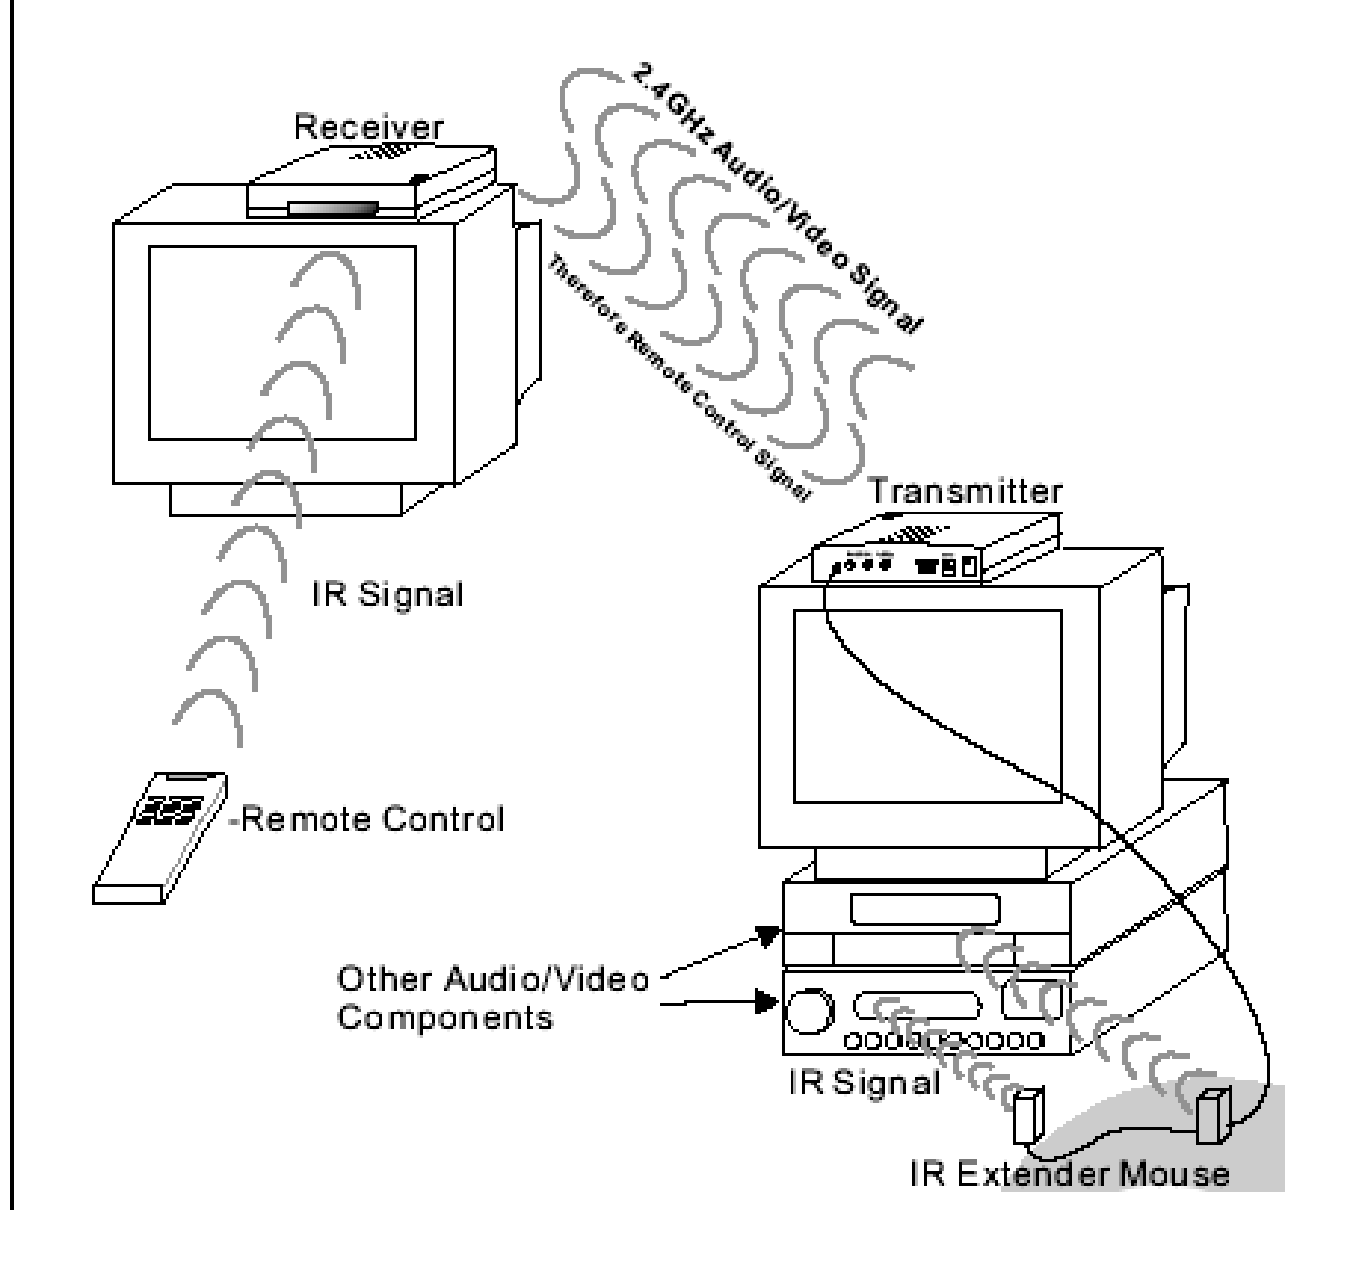

Caractéristiques

Émetteur:
1. Fréquence: 2.4GHz - 2.4835GHz
2. Canaux: 4 canaux au choix
3. Type de modulation: FM
   Niveau d'entrée: Vidéo - 1 Vp-p (PAL)
   Audio – 3 Vp-p
   Impédance: Vidéo - 75 ohms (PAL)
   Audio - 10K ohms
4. Entrées: Connecteurs AV
5. Source d'alimentation: 9V DC

Récepteur:
1. Fréquence: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
2. Canaux: 4 canaux au choix
3. Sortie: Connecteurs AV
4. Source d'alimentation: 9V DC

Résolution de problèmes

Dans le cas d'un problème de fonctionnement, vérifiez l'information suivante avant d'envoyer l'appareil à réparer.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le fournisseur ou le service technique le plus proche.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Cela annulerait la garantie.

PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Il n'y a ni image ni son	Les canaux choisis dans le transmetteur et le récepteur sont différents.	Configurez le même canal pour transmetteur et récepteur.
	Trop de distance de transmission.	Réduisez la distance de transmission.
	Connexion des câbles.	Vérifiez que les câbles AV sont correctement branchés.
	Émetteur ou récepteur éteints.	Allumez le transmetteur ou le récepteur.
Pauvre qualité de l'image ou du son.	Interférences.	Déplacez le transmetteur ou le récepteur de quelques centimètres.
		Changez le canal de transmission, dans le récepteur et dans le transmetteur.
	Appareils interférents qui utilisent des micro-ondes, comme l'utilisation de celui qu'on appelle « Bluetooth » (WLAN) dans les mobiles ou les ordinateurs portables.	Déconnectez ces appareils.
	Module infrarouges.	Vérifiez la connexion et la position du IR.
La télécommande ne fonctionne pas	Une transmission sans fil de 433 MHz (ex. haut-parleur pour bébé) interfère.	Déconnectez cet appareil.

Consignes de sécurité

N'exposez pas l'équipement à des projections ou à des gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme nue, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant suffisamment d'espace tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement est facilement accessible.



DECLARATION OF CONFORMITY
according to EN ISO/IEC 1705-1:2004

Importer's Name: ALCAD, S.A.
Importer's Address: Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRUN (Guipúzcoa)
SPAIN

declares that the product
Product Name: TRANSMITTER & RECEIVER VIA RADIO 2,4GHz
Model Number(s): RV-001, RV-011
Product Description: Short Range device
Product Option(s): INCLUDING ALL OPTIONS

The product herewith complies with the R&TTE Directive 1999/5/EC.

Supplementary Information: To comply with these directives, do not use the products without covers and operate the system as specified.

Por medio de la presente Alcad, S.A. declara que los equipos RV-001 y RV-011 cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 199/5/CE.

Par la présente Alcad, S.A. déclare que les appareils RV-001 et RV-011 sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

CE 0678 ⓘ

Irún(SPAIN), *6 Jun 2008*

Francisco Navarro
General Manager

Cod. 9510029.fra - Rev. 01



ALCAD, S.A.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60
GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 480
CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50
TURKEY - Istanbul
Tel. 212 295 97 00



